

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ  
ЕСТЬ ВСЕГДА



КАТАЛОГ ОСВЕЩЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ  
**МОЯ ПОЛИКЛИНИКА**

Компания ООО ВИСП ваш идеальный партнер в вопросе освещения

|| **ВИСП** МАКСИМАЛЬНО УПРОСТИТ ВАМ РАБОТУ С ПОДРЯДНЫМИ И МОНТАЖНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

## КАК МЫ РАБОТАЕМ?

СБОР ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ЗАКРЫВАЕМ ПРОБЛЕМЫ С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЕТСЯ ЗАКАЗЧИК ПРИ РАБОТЕ С ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ



ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ

В первую очередь мы составили список частых проблем с которыми сталкиваются подрядные организации. Эти на первый взгляд не особо масштабные причины, являются камнем преткновения при сдаче объекта. Как говорится “Дьявол в деталях”.

## ПРОБЛЕМЫ

|| Светильники без маркировки для сборки и установки

|| Сложный монтаж по уровню потолка

|| Попадание пыли под рассеиватель

|| Не бережная транспортировка

|| Высокая цена



|| **ВИСП** - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

## ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

**1**

Мы готовы приехать к вам с образцами и выслать вам прайс для оценки и принятия решения.  
Сотрудничая с компанией ООО Висп у вас будет больше времени на решение других задач.

**2**

Возможность доставки собранных позиций с маркировкой под помещение. А также доставка в разобранном виде, с маркировками под помещение и сборку

**3**


К каждому клиенту у нас индивидуальный подход, в формате переговоров мы стараемся выявлять главную боль клиента, для нас важно чтобы в дальнейшем сотрудничестве, у заказчика “не болела голова” из-за светильников.

**4**

Что касается цены, есть несколько категорий, по которым мы можем с вами работать, они все вас приятно удивят.

|| **ВИСП - ЗАБОТА О КАЧЕСТВЕ ПРОДУКТА**

## УЛУЧШАЕМ КОНФИГУРАЦИЮ ДЛЯ ВАС

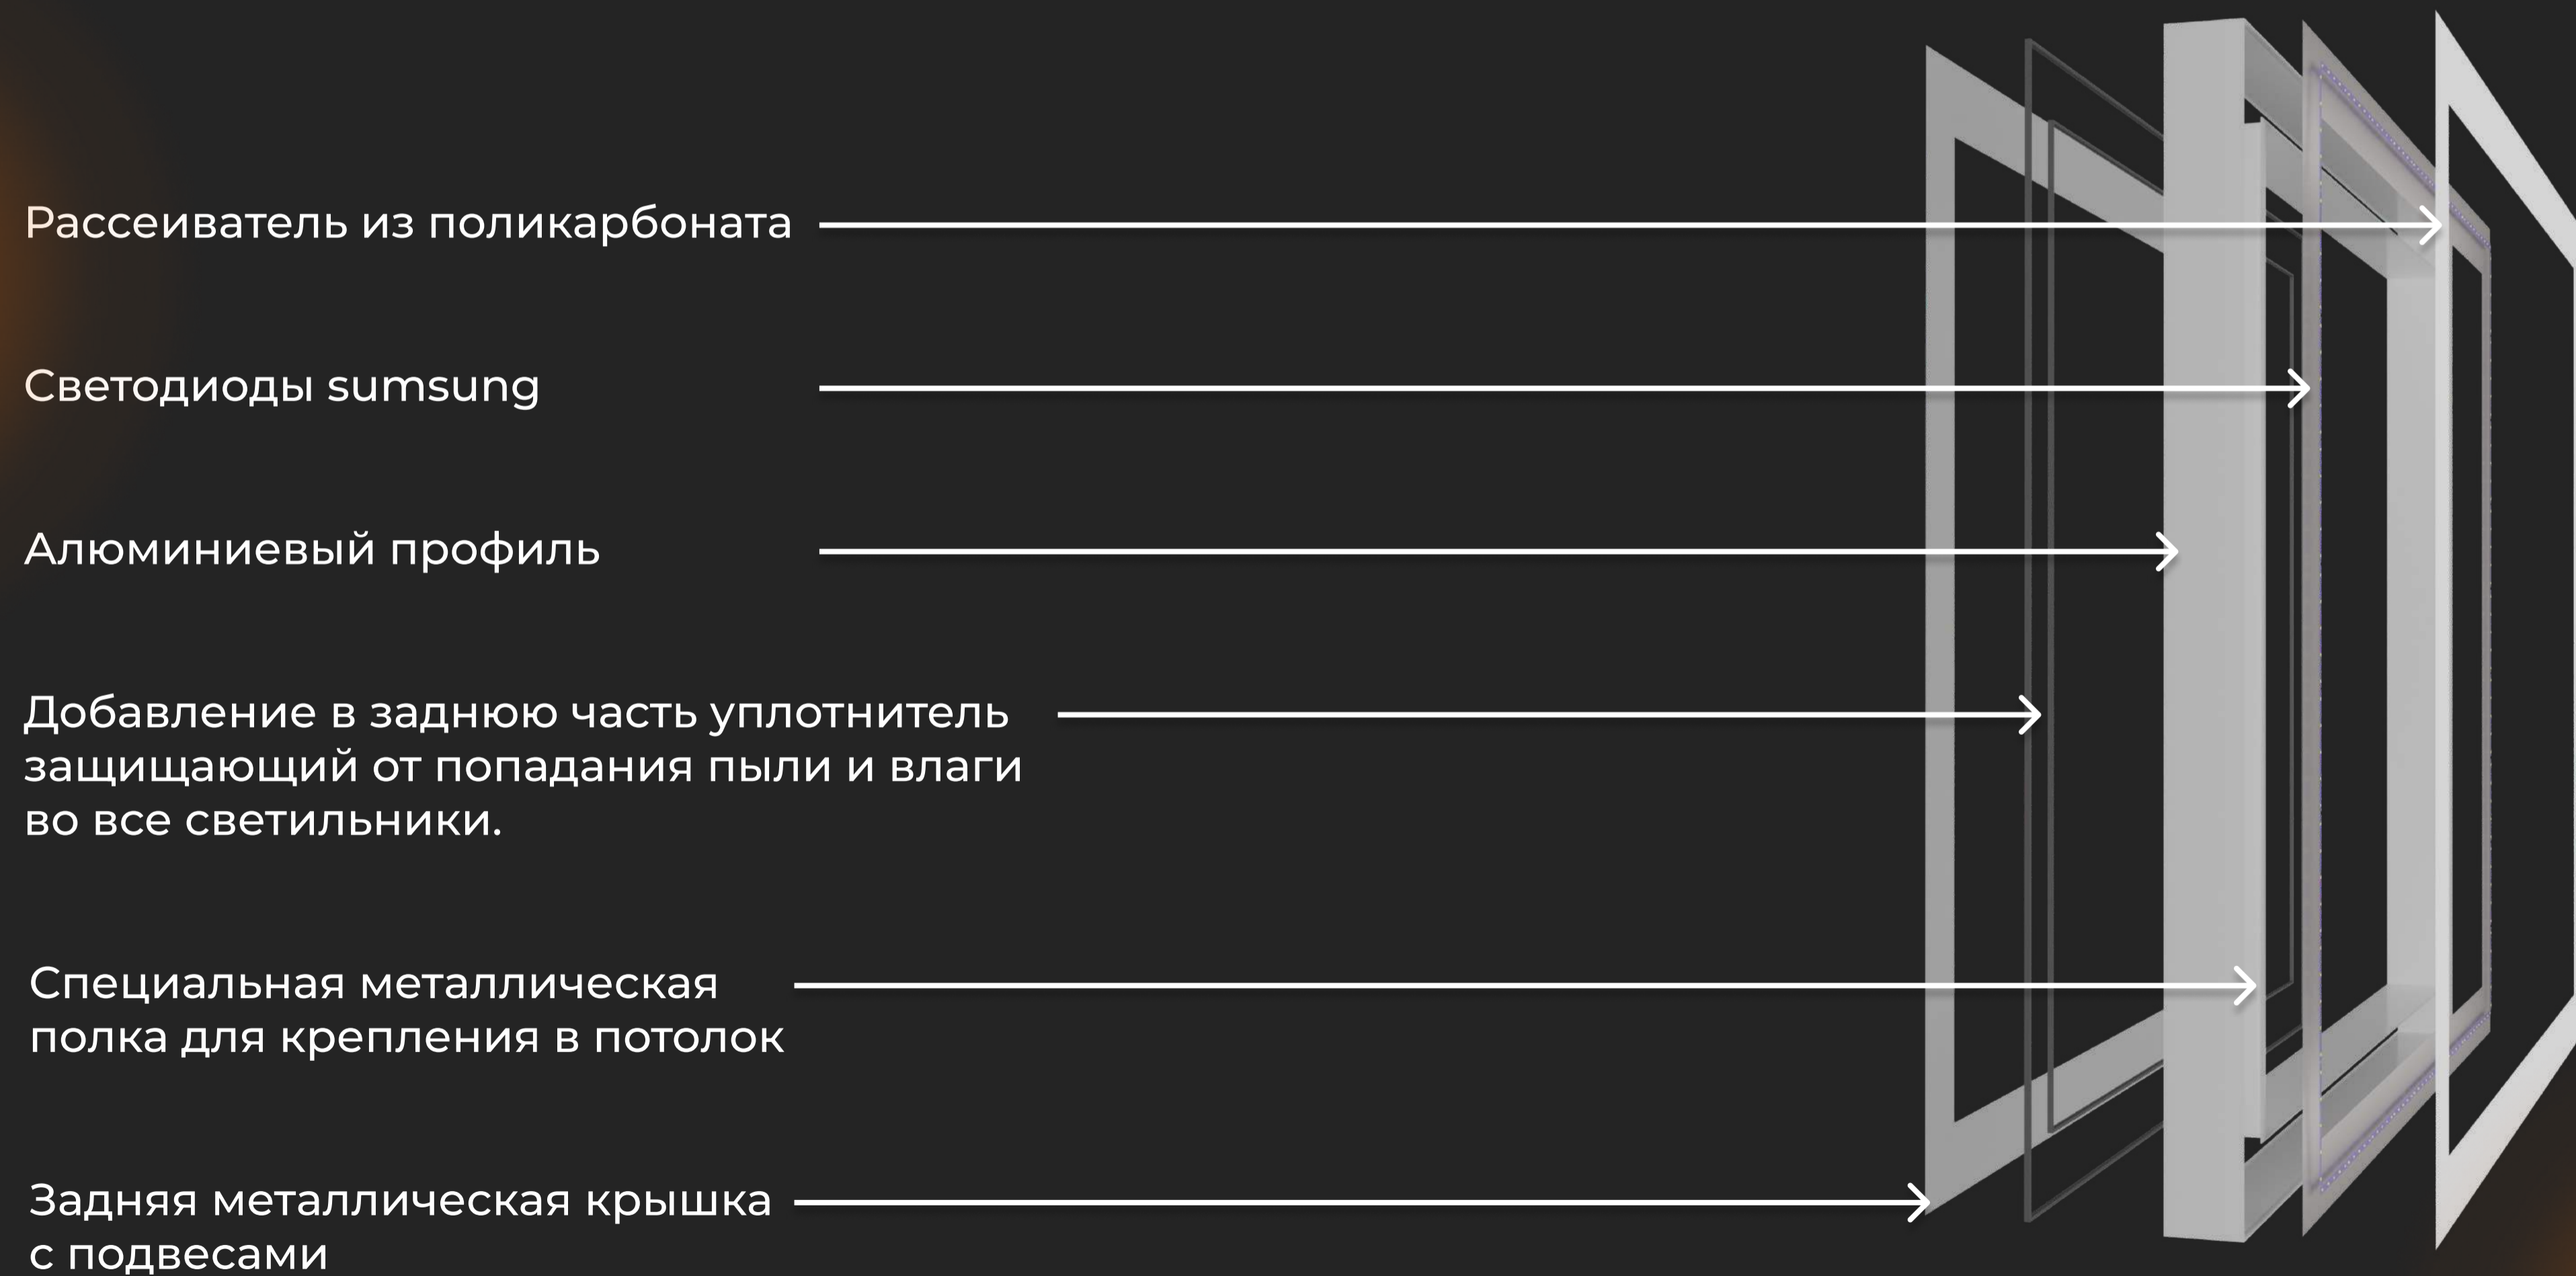

|| **ВИСП - ЗАБОТА О КАЧЕСТВЕ ПРОДУКТА**

## УЛУЧШАЕМ КОНФИГУРАЦИЮ ДЛЯ ВАС


Рассеиватель из поликарбоната

Светодиоды samsung

Алюминиевый профиль

Добавление нескольких точек  
для подвесов

Добавление в заднюю часть уплотнитель  
защищающий от попадания пыли и влаги  
во все светильники.

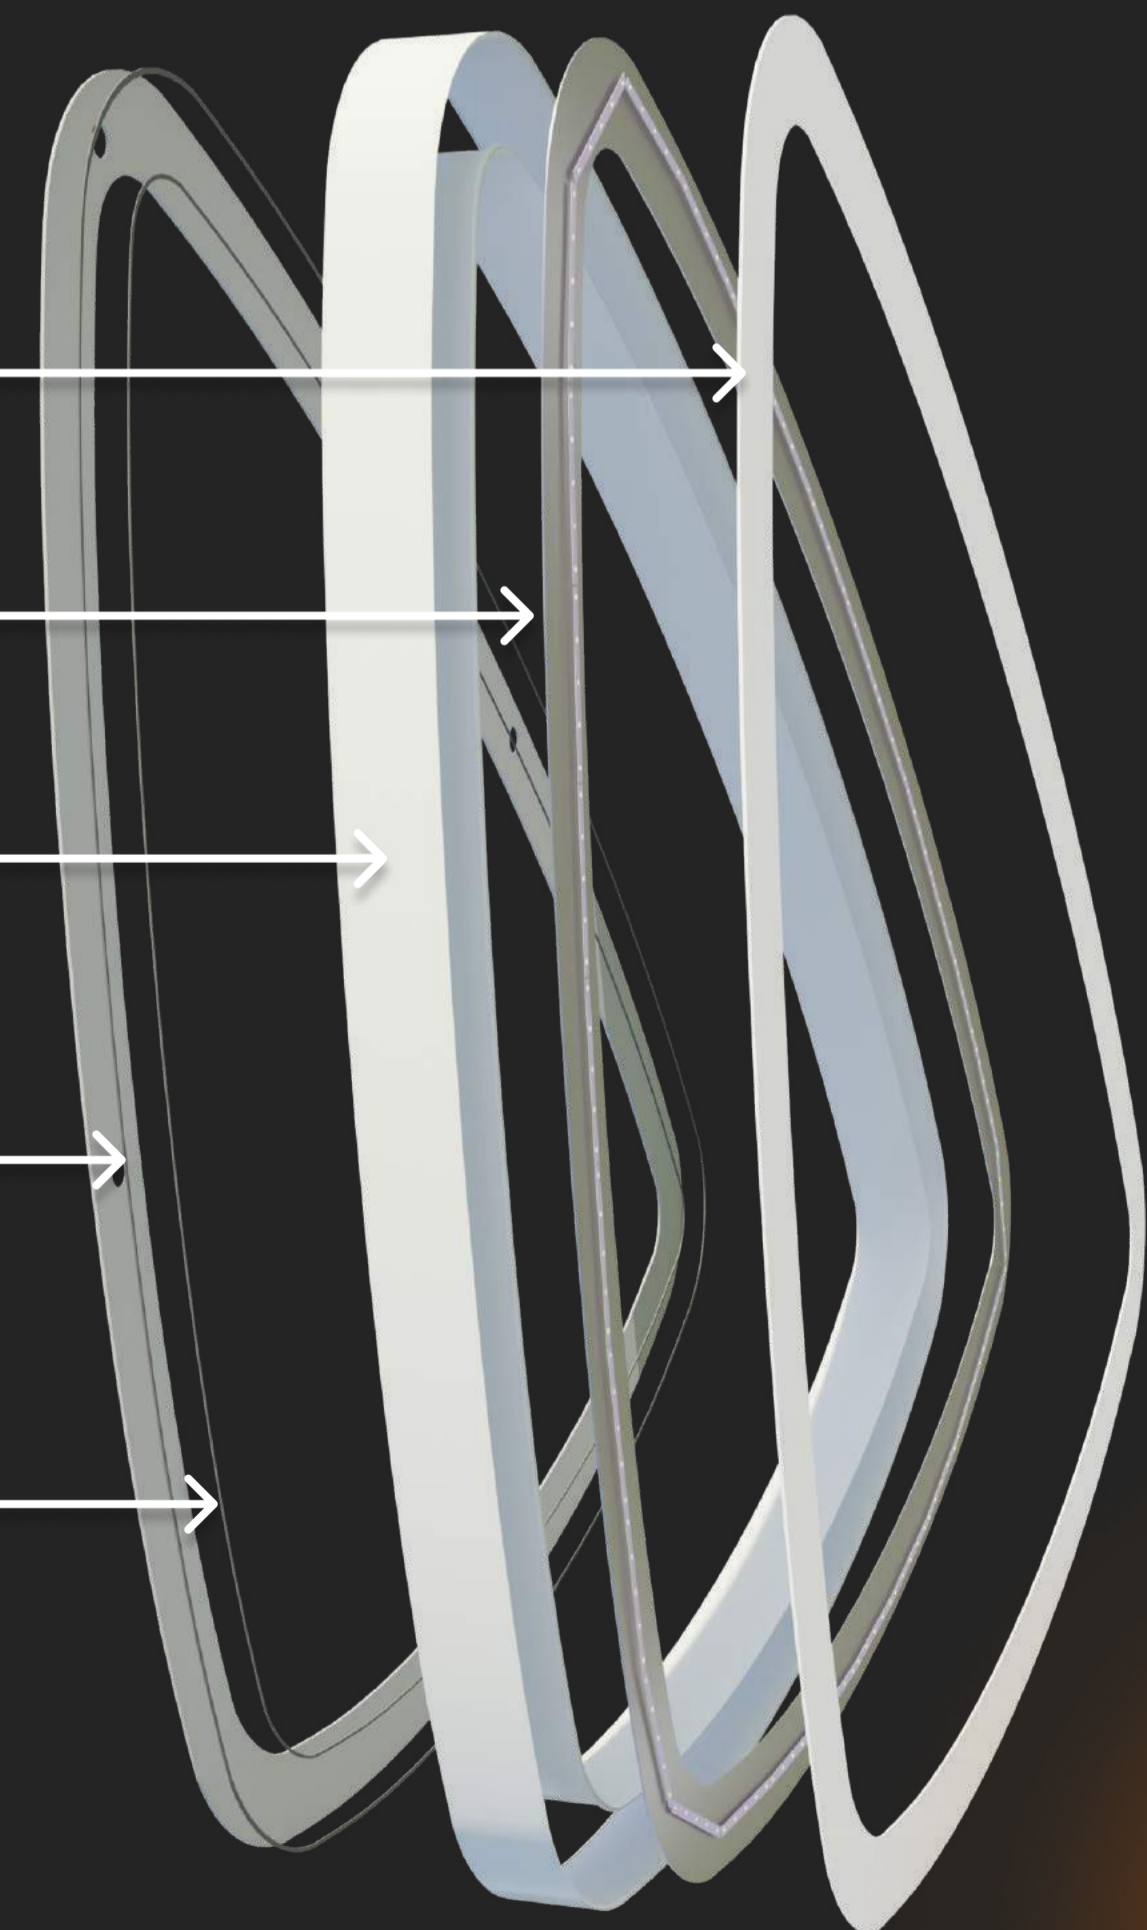



|| На основе технического задания мы подготовили  
наш вариант светильников

КАТАЛОГ ОСВЕЩЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ  
**МОЯ ПОЛИКЛИНИКА**



|| Условные обозначения

ALU

Материал корпуса: алюминий

220 В

Номинальное напряжение: 220В

50 Гц

Частота напряжения питания: 50 Гц

IP54

Степень защиты: IP54



5 лет

Срок службы: 5 лет



Возможность покраски: в любой цвет по системе RAL

# MEDJet

Линейные светильники серии "MEDJet" созданы и отточены до идеального состояния в моменте стыка создает непрерывную линию. Дополнительное крепление на корпусе, (для установки второго потолка) позволяет дополнительно крепить на него потолки.

## || Линейные светильники серии "MEDJet"



Ламели для светильников продаются отдельно

Размер	Мощность	Исполнение	КЦТ	Крепление
1000 мм	20 Вт	Стандартное	4000/3500	Накладной+ выносной драйвер
2000 мм	40 Вт	Стандартное	4000/3500	Накладной+ выносной драйвер

### Характеристики:

Тип рассеивателя: Опал

Диапазон входного напряжения: 176–264 В

Коэффициент мощности: 0.97 %

Индекс цветопередачи RA: >80

Коэффициент пульсации: <1 %

Угол излучения света: 120 °

Класс светораспределения: П

Гальваническая развязка: Есть

Защита от короткого замыкания: Есть

Защита от перегрева драйвера: Есть

Электромагнитная

совместимость технических средств: Есть

ALU

220 В

50 Гц

IP54


5 лет







## || Светодиодный светильник "MEDDDrop"

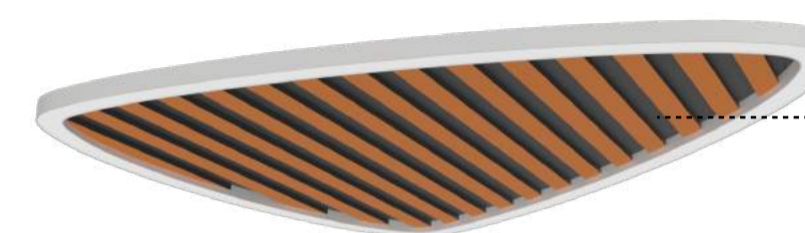

Ламели для  
светильников  
продаются отдельно

Размер	Мощность	Исполнение	КЦТ	Крепление
1290×1050 мм	60 Вт	Стандартное	4000/3500	Подвесной+ выносной драйвер
1550×1240 мм	72 Вт	Стандартное	4000/3500	Подвесной+ выносной драйвер
1612×1500 мм	81 Вт	Стандартное	4000/3500	Подвесной+ выносной драйвер
2160×1050 мм	103 Вт	Стандартное	4000/3500	Подвесной+ выносной драйвер

### Характеристики:

Тип рассеивателя: Опал  
 Диапазон входного напряжения: 176–264 В  
 Коэффициент мощности: 0.97 %  
 Индекс цветопередачи RA: >80  
 Коэффициент пульсации: <1 %  
 Угол излучения света: 120 °  
 Класс светораспределения: П  
 Гальваническая развязка: Есть  
 Защита от короткого замыкания: Есть  
 Защита от перегрева драйвера: Есть  
 Электромагнитная  
 совместимость технических средств: Есть

ALU

220 В

50 Гц

IP54

5 лет



# MEDDDrop

Серия светильников MEDDDrop соответствуют размерам, форме и выдают необходимое количество света, которые требуется по техническому заданию.

## || Светодиодный светильник "MEDTriap"



Ламели для  
светильников  
продаются отдельно

Размер	Мощность*	Исполнение	КЦТ	Крепление
1400×1400 мм 1500×1500 мм 1600×1600 мм 1800×1800 мм 2000×2000 мм	Смотреть сноску*	Стандартное	4000/3500	Подвесной+ выносной драйвер

\*Мощность данной модели зависит от габаритов и рассчитывается отдельно

### Характеристики:

Тип рассеивателя: Опал  
 Диапазон входного напряжения: 176–264 В  
 Коэффициент мощности: 0.97 %  
 Индекс цветопередачи RA: >80  
 Коэффициент пульсации: <1 %  
 Угол излучения света: 120 °  
 Класс светораспределения: П  
 Гальваническая развязка: Есть  
 Защита от короткого замыкания: Есть  
 Защита от перегрева драйвера: Есть  
 Электромагнитная  
 совместимость технических средств: Есть

ALU

220 В

50 Гц

IP54

5 лет



# MEDTriap

Технология производства позволяет сделать светильники серии "MEDTriap" любого размера не нарушая особенности светильника, это очень важный момент, так как не смотря на то, что здание поликлиник типичные, есть разные нюансы в процессе установки разного типа оборудования.



## || Светодиодный светильник "MEDBoxes"



Ламели для  
светильников  
продаются отдельно

Размер	Мощность*	Исполнение	КЦТ	Крепление
1500×1400 1600×1500 1800×1400 1800×1500 1800×1600 2000×1000 >другие размеры уточняйте у менеджера	Смотреть сноску*	Стандартное	4000/3500	Подвесной+ выносной драйвер

\*Мощность данной модели зависит от габаритов и рассчитывается отдельно

### Характеристики:

Тип рассеивателя: Опал

Диапазон входного напряжения: 176–264 В

Коэффициент мощности: 0.97 %

Индекс цветопередачи RA: >80

Коэффициент пульсации: <1 %

Угол излучения света: 120 °

Класс светораспределения: П

Гальваническая развязка: Есть

Защита от короткого замыкания: Есть

Защита от перегрева драйвера: Есть

Электромагнитная

совместимость технических средств: Есть

ALU

220 В

50 Гц

IP54

5 лет



# MEDBoxes

Внимание! Ламели для светильника продаются отдельно! Технология производства позволяет сделать прямоугольные светильники серии "MEDBoxes" любого размера не нарушая особенности светильника, это очень важный момент, так как не смотря на то, что здание поликлиник типичные, есть разные нюансы в процессе установки разного типа оборудования.



## || Светодиодный светильник ЖКХ "SOLO"



Размер	Мощность	Исполнение	КЦТ	Крепление
220 мм	20 Вт	Стандартное	4000/5000	Накладной

*\*Мощность данной модели зависит от габаритов и рассчитывается отдельно*

**Характеристики:**

Тип рассеивателя: Опал

Диапазон входного напряжения: 176–264 В

Коэффициент мощности: 0.97 %

Индекс цветопередачи RA: >80

Коэффициент пульсации: <1 %

Угол излучения света: 120 °

Класс светораспределения: П

Гальваническая развязка: Есть

Защита от короткого замыкания: Есть

Защита от перегрева драйвера: Есть

Электромагнитная

совместимость технических средств: Есть

ALU

220 В

50 Гц

IP54


 5 лет


# SOLO

Алюминиевые антивандальные светодиодные светильники серии SOLO предназначены для широкого применения в сфере ЖКХ. Корпус светильника изготовлен из алюминия и покрыт порошковой краской, что исключает возможность образования коррозии. Светорассеиватель изготовлен из матового ударопрочного поликарбоната.

# CID

Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения: торговых, офисных и административных помещений, холлов и коридоров. Алюминиевый корпус с порошковой окраской. В светильниках используются светодиодные платы круглой формы из алюминия, что позволяет равномерно и эффективно отводить тепло от светодиодов. Защита от влаги и пыли IP54. Светильник устанавливается в монтажное отверстие с помощью специальных зажимных пружин.

## || Светодиодный встраиваемый светильник (DownLight) IP54 CID



Размер	Мощность	Исполнение	КЦТ	Крепление
190×60 мм	20 Вт	Стандартное	4000/5000	Встраиваемый

### Характеристики:

Тип рассеивателя: Опал


Диапазон входного напряжения: 176–264 В

ALU

220 В


50 Гц

IP54

 5 лет



## || Светодиодный профильный светильник "Jet" IP54

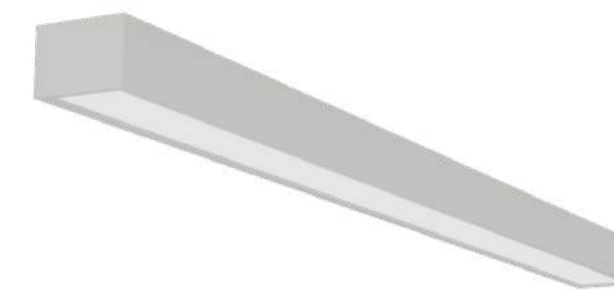

Размер	Мощность	Исполнение	КЦТ	Крепление
1000 мм	25 Вт	Стандартное	4000/3000	Подвесной+ выносной/встраиваемый драйвер
1000 мм	25 Вт	Стандартное	4000/3000	Накладной+ выносной/встраиваемый драйвер
2000 мм	50 Вт	Стандартное	4000/3000	Подвесной+ выносной/встраиваемый драйвер
2000 мм	50 Вт	Стандартное	4000/3000	Накладной+ выносной/встраиваемый драйвер

### Характеристики:

Тип рассеивателя: Опал

Диапазон входного напряжения: 176–264 В

Коэффициент мощности: 0.97 %

Индекс цветопередачи RA: >80

Коэффициент пульсации: <1 %

Угол излучения света: 120 °

Класс светораспределения: П

Гальваническая развязка: Есть

Защита от короткого замыкания: Есть

Защита от перегрева драйвера: Есть

Электромагнитная

совместимость технических средств: Есть


ALU

220 В

50 Гц

IP54

5 лет



# Jet

Был доработан на основе требований проекта "Моя поликлиника". Подходит для освещения коридорного пространства.



Светодиодный светильник для скрытой подвесной системы **Clip-in**  
600x600 IP 54



Размер	Мощность	Исполнение	КЦТ	Крепление
600×600×40 мм	40 Вт	Стандартное	4000/5000	Встраиваемый
600×600×40 мм	60 Вт	Стандартное	4000/5000	Встраиваемый
600×600×40 мм	80 Вт	Стандартное	4000/5000	Встраиваемый

#### Характеристики:

Материал корпуса: Сталь

Тип рассеивателя: Опал

Диапазон входного напряжения: 176–264 В

Коэффициент мощности: 0.97 %

Индекс цветопередачи RA: >80

Коэффициент пульсации: <1 %

Угол излучения света: 120 °

Класс светораспределения: П

Гальваническая развязка: Есть

Защита от короткого замыкания: Есть

Защита от перегрева драйвера: Есть

Электромагнитная


совместимость технических средств: Есть

220 В

50 Гц

IP54

5 лет



# Clip-in

Создают комфортное освещение без пульсации. Диапазон световой температуры от 4000К до 5000К позволит выбрать необходимый тип освещения. Светильники имеют стальной корпус. Степень защиты от пыли и влаги – IP65. Светодиоды высокого качества обеспечивают необходимый уровень освещенности для продуктивной работы. Светильники укомплектованы рассеивателями «Опал»



|| **ПОКУПАЯ СЕГОДНЯ, ВЫ ЭКОНОМИТЕ ЗАВТРА**

## **СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ**

---

Наши менеджеры будут рады вам ответить на все вопросы, мы также готовы оказать помощь, если у вас не корректный проект или его совсем нет, в разработке и проверке соответствия.  
Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше!

### **Офис продаж:**

г. Подольск, ул. Комсомольская,  
дом 59, офис 328

### **Телефон для связи:**

8 (800) 533-85-82  
8 (495) 147-85-84

**wisp-store.ru**

### **Петрыкин Роман Ратибович**

Исполнительный директор

8 (915) 142-99-91  
pr@wisp-store.ru

### **Погольша Артем Владимирович**

Технический директор

8 (926) 548-66-65  
ap@wisp-store.ru

